


Wohnraumtüren Standard, mit Dekor-Oberflächen, ASTRA CPL oder ASTRA-Schichtstoff (HPL)

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, mit einer Einlage aus Röhrenspanplatte oder wahlweise Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, in CPL-Oberflächen wahlweise auch mit smart<sup>2</sup>-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend.

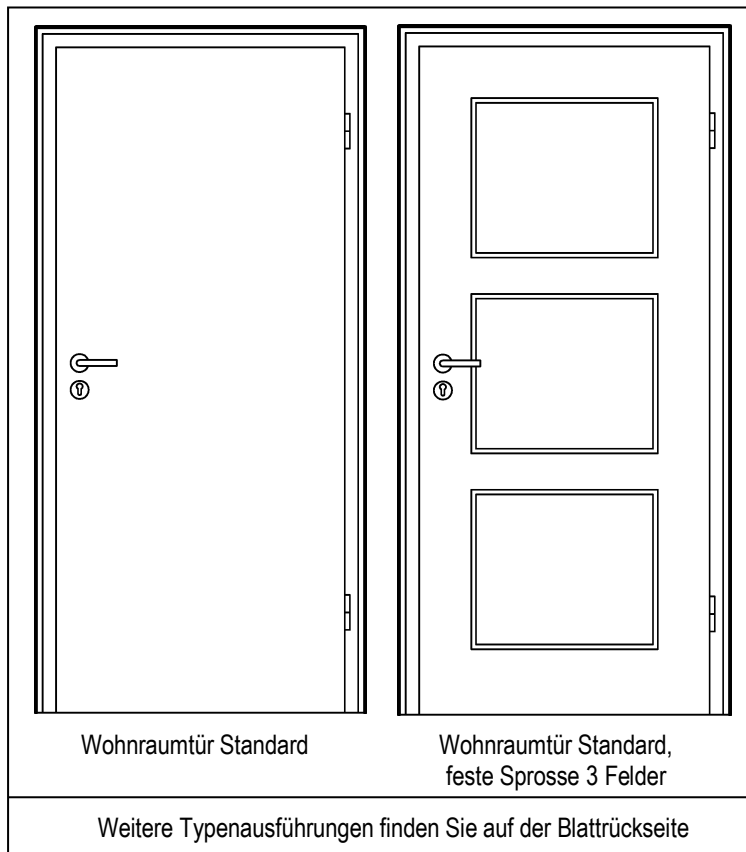

#### Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Dekore: Weißlack Oberflächen CPL,  
 Oberflächen CPL,  
 Oberflächen CPL quer,  
 Oberflächen Schichtstoff,  
 Oberflächen Schichtstoff quer

#### Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,  
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm,

#### Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt  
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,


#### Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,  
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig,


#### Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten, verschiedenen Glashalteleisten,  
 mit Sprossenrahmen,

**ASTRA-Zargen** in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.

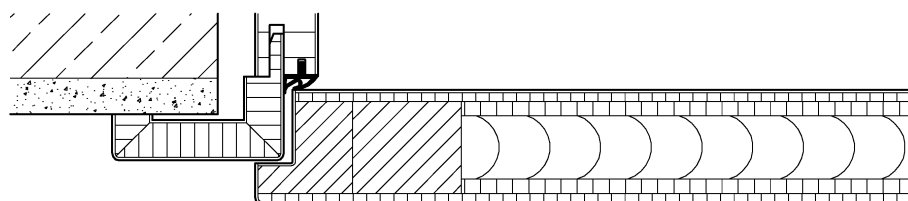

Wohnraumtür Standard  
 "ASTRA 40 Röhrenspan",  
 Aufschlag mit smart<sup>2</sup>-Kante,  
 mit smart<sup>2</sup>-Zarge B60,  
 gefälzt

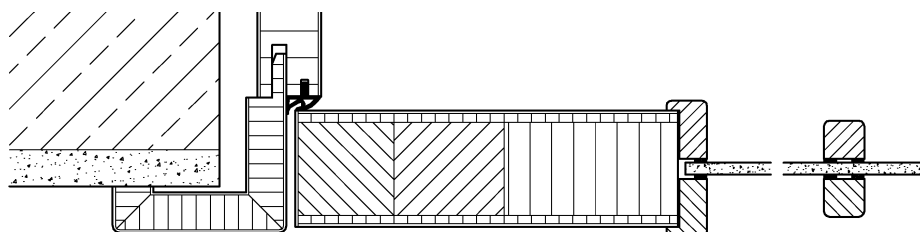

Wohnraumtür Standard  
 "ASTRA 40 Röhrenspan",  
 mit Lichtausschnitt und  
 Glasleiste Typ L,  
 mit smart<sup>2</sup>-Zarge B60,  
 stumpf einschlagend

GRAUTHOFF Türeggruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte
















**HGM** Brandstraße 71 – 79  
 33397 Rietberg-Mastholte  
 100% ECHT Tel. 02944 – 803-0  
 Fax. 02944 – 803-29  
 info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com

**ASTRA** Astra Straße 1-10  
 39439 Gүsten  
 TÜREN. MODERN. NACHHALTIG. Tel. 039262 - 84-0  
 Fax. 039262 - 219  
 info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com

**BARTELS** Westenholzer Straße 118  
 33397 Rietberg-Mastholte  
 TÜREN ZEIGEN LEBENSART Tel. 02944 – 803765  
 Fax. 02944 80329  
 kontakt@bartels-tueren.de  
 www.bartels-tueren.de



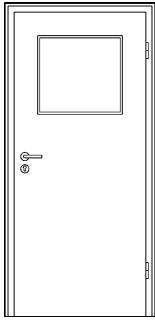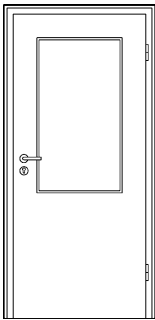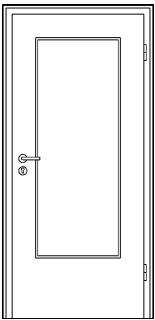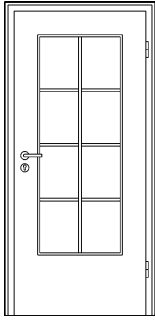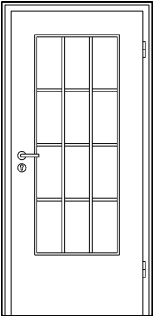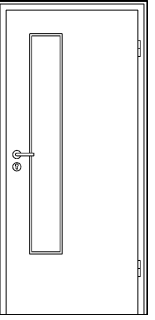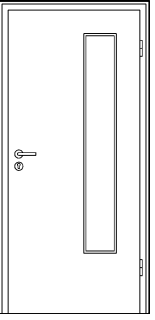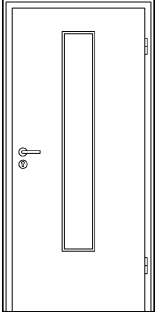
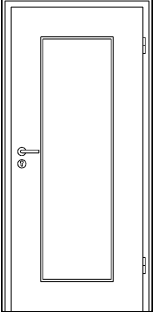
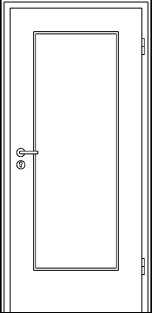
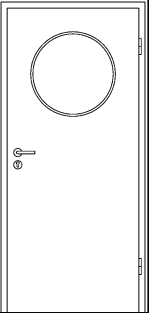
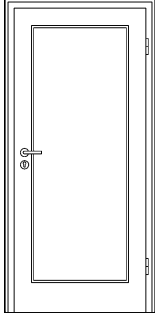
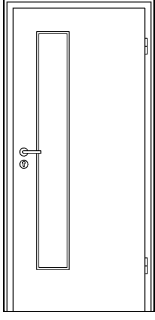
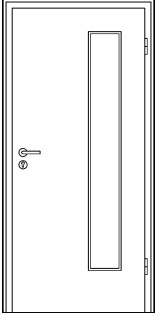
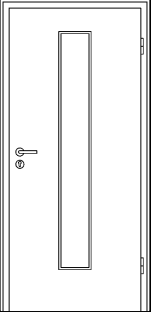


Alle Lichtausschnittabbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

Lichtausschnitte	 LA 1	 LA 2	 LA 3	<p>LA 1: Frieze 160 mm, Sockel 1325 mm</p> <p>LA 2: Frieze 160 mm, Sockel 825 mm</p> <p>LA 3: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>LA 4: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p>	
Lichtausschnitte	 LA3 mit Sprossenrahmen 8 Felder	 LA3 mit Sprossenrahmen 12 Felder	 LA 4	 LA 4B	<p>LA 4B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 5: Frieze 160 mm oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p> <p>LA 6: Frieze 200 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 8: Frieze 160 mm, Sockel 280 mm</p>
Lichtausschnitte	 LA 5	 LA 6	 LA 8	 LA 10	<p>LA 10: Bullauge Ø 350/450 mm Sitz mittig, mit gleichen Friesen aufrecht und oben quer, nur mit Glasleiste Typ L</p> <p>LA 11: Frieze 120 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 44: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p>
Lichtausschnitte	 LA 11	 LA 44	 LA 44B	 LA 55	<p>LA 44B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 55: Frieze 160 mm oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p>

Wohnraumtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

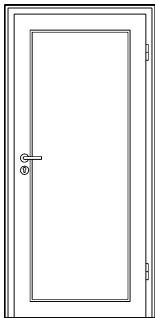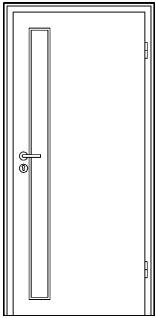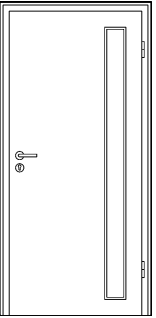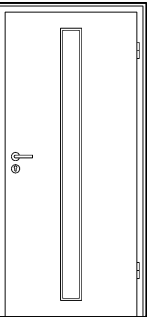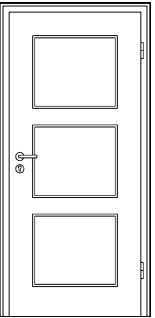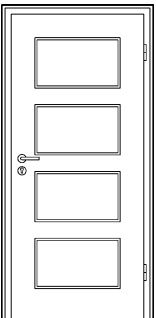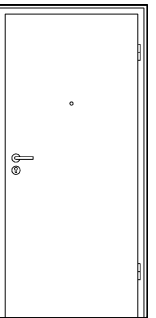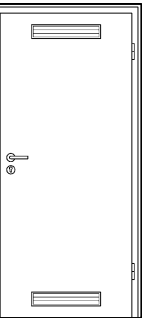

Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

Lichtausschnitte	 LA 110	 LA 114	 LA 114B	 LA 115	<p>LA 110 Frieze 110 mm , Sockel 110 mm</p> <p>LA 114 Frieze 110 mm schloss- seitig, oben und unten quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 114B Frieze 110 mm bänder- seitig, oben und unten quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 115 Frieze 110 mm oben und unten quer, LA-Breite 125 mm, LA-Sitz mittig</p>
Lichtausschnitte	 3 Felder	 4 Felder	 Spion	 Lüftungsgitter	<p>LA Stich: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>LA Rund: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>3 Felder Frieze 140 mm , Sockel 200 mm Zwischenfrieze 140 mm</p> <p>4 Felder Frieze 140 mm , Sockel 200 mm Zwischenfrieze 140 mm</p>
Glasleistenprofil	 Typ L				<p>Spion 1400 mm (nach DIN) von UK Tür</p>
Sprossenprofile	 Sprosse Standard				<p>Lüftung: oben und/oder unten, Ausschnitte 440 x 80 mm Fries oben 80 mm, Fries unten 80 mm, Netto-Lüftungsquerschnitt: ca. 210 cm<sup>2</sup></p>

Wohnraumtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

